



- 
IMPACT RESISTANT
- 
IP63 WATER PROOF
- 
ANTI GLARE
- 
DIMMABLE 1-100%
- 
360° LIGHTING
- 
60° TILTING HEAD

Linktower T3-UFO

MT1 RT-UFO



- 400 W LED blendfrei
- Lichtstrom: 50000 lm
- 360° Ausleuchtung
- 60° Neigbar
- Wartungsfreie LED Leuchtmittel
- Polycarbonatgehäuse
- Schutzklasse: IP 63
- Einsatzbereich: -20°C/+40°C
- Farbtemperatur: 5000 K
- Dimmbar 1 bis 100%
- Energieeffizienzklasse A++
- Linktower T3-UFO: Plug-in / Plug-out system



Linktower T3-UFO




HTS: Leuchtschirm um 60° schwenkbar



Stoß- und Vandalismussicher

Schutzklasse IP 63

Dimmer- Softkey (1...100%)

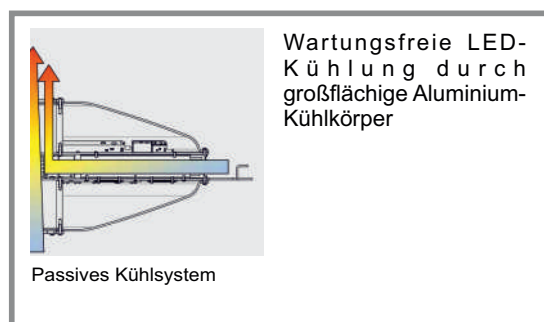

Wartungsfreie LED-Kühlung durch großflächige Aluminium-Kühlkörper

Passives Kühlsystem

TECHNISCHE DATEN

		MT1 RT-UFO	Linktower T3-UFO
Hubsystem	-	Manuell	Manuell
Min.-Abm.	mm	2482 x 1318 x 2500	1230 x 780 x 2420
Max.Abm.	mm	2482 x 2280 x 5500	1870 x 1460 x 6300
Trockengewicht	kg	459	220
Fassungsvermögen des Tanks	liter	17	-
Auffangwanne (110%)	-	✓	-
Motor	-	Yanmar L70	-
Zylinder	-	1	-
Drehzahl	rpm	3000 / 3600	-
Motorkühlung	-	Luft	-
Generator	-	5.0 kVA - 230 V - 50/60 Hz	-
Ausgangs Steckdose	-	2.0 kVA - 230 V - 50/60 Hz	16 A - 230 V - 50/60 Hz
Eingangs Steckdose	-	-	16 A - 230 V - 50/60 Hz
Betriebslaufzeit Motor	h	34	-
Schallpegel	dB(A) @ 7m	68	-
Baustellenfahrwerk	-	Straßenfahrwerk	Handfahrgestell
Schwenkbarer Leuchtschirm	°	60	60

Linktower T3-UFO Stromversorgung in Reihe durchschaltbar

Stromquelle	In Reihe schaltbare Linktower T3-UFO	Bemerkungen
Netzanschluss	6	Linktower T3-UFO mit Standard 16A Steckverbindung
Netzanschluss	12	Linktower T3-UFO mit optionaler 32A Steckverbindung
MT1 RT-UFO (eingeschaltetem Licht)	3	
MT1 RT-UFO (ausgeschaltetem Licht)	4	